

CD 3060

**3-осный ЧПУ станок для зачистки ПВХ
углов французской створки**



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.


Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul
www.kaban.com.tr.

CD 3060 3-осный ЧПУ станок для зачистки ПВХ углов французской створки



- Механическая конструкция, позволяющая производить высококачественную зачистку углов рам, включая французскую створку, на высокой скоростях.
- 7-дюймовый сенсорный экран.
- Удобный интерфейс Kaban с легко настраиваемой параметрической структурой.
- Система управления PLC Mitsubishi.
- Передача данных через карту памяти.
- Хранение в памяти до 250 типов информации о профилях.

- Функция автоматического распознавания профиля.
- Зачистка сварочных швов на верхней и нижней поверхностях с помощью зачистных ножей.
- Зачистка внутренних швов, в том числе подоконников.
- Зачистка швов снаружи, включая французскую створку, пильным диском.
- Очистка ламинированных профилей.
- Автоматическая система смазки.
- Возможность ручной подачи.

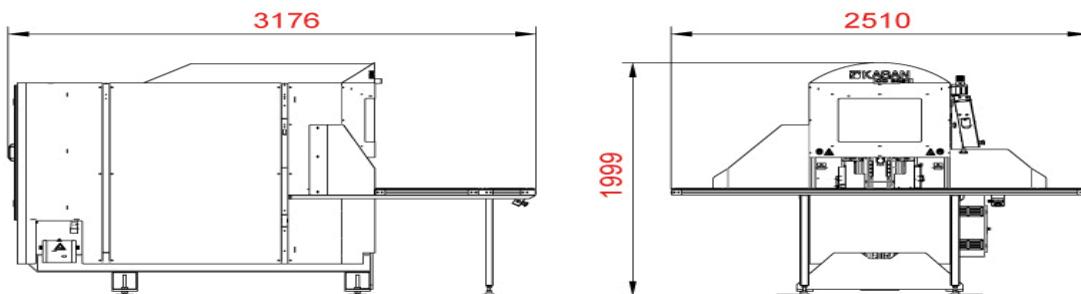

CD 3060 3-осный ЧПУ станок для зачистки ПВХ углов французской створки



Дизайн

- Механическая конструкция, позволяющая производить высококачественную зачистку ПВХ профилей с высокой скоростью.
- Используемые на станке литые и сварные детали со снятием напряжений, обеспечивают постоянную высокую скорость и качество.
- Автоматическая система смазки.
- Возможность ручной подачи.

Пульт управления

- 7-дюймовый сенсорный экран.
- Удобный интерфейс Kaban с легко настраиваемой параметрической структурой.
- Система управления PLC Mitsubishi.
- Программное обеспечение, позволяющее создавать рецепты для разных профилей.
- Передача данных через карту памяти.
- Хранение в памяти до 250 типов информации о профилях.
- Функция автоматического распознавания профиля.
- Ethernet-соединение



Зачистка углов

- Зачистка сварочных швов на верхней и нижней поверхностях с помощью зачистных ножей.
- Зачистка внутренних швов, в том числе и подоконников.
- Зачистка швов снаружи, включая французскую створку, пильным диском.
- Зачистка ламинированных профилей.



Стыковочный нож

- Зачистные ножи зачищают шлак, образовавшийся в процессе сварки на верхней и нижней поверхностях профиля.



Безопасность

- Этикетки безопасности



Техническая поддержка

- Функция напоминания о периодичности обслуживаний
- Сервисная поддержка через удаленное подключение

CD 3060 3-осный ЧПУ станок для зачистки ПВХ углов французской створки

Характеристики станка	Профиль	Высота	220	мм
	Профиль	Ширина	130	мм
	Контур	Минимум	340 x 340	мм
	Ось X	Мощность двигателя	0,75	кВт
	Ось Y	Мощность двигателя	0,4	кВт
	Ось Z	Мощность двигателя	0,75	кВт
	Пильный диск	Мощность двигателя	1,5	кВт
	Пильный диск	Скорость вращения	12000	об/мин
	Пильный диск	Диаметр	250	мм
Технические характеристики	Сжатый воздух	Давление	6-8	бар
	Сжатый воздух	Общий расход воздуха	45	л/мин
	Подача	Напряжение	230	В
	Подача	Мощность	4,5	кВт
	Вес	Нетто	935	кг
	Вес	Брутто	1060	кг
	Звук	Уровень	96	дБ
	Размеры станка	Длина	2510	мм
	Размеры станка	Ширина	3176	мм
	Размеры станка	Высота	1999	мм

CD 3060 3-осный ЧПУ станок для зачистки ПВХ углов французской створки

Дополнительные опции



Экран

- 19-дюймовый экран
- Компьютер с операционной системой Windows