

HD 2014

Безцулажный штапикорез с цифровой
системой измерения

 KABAN

Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul
www.kaban.com.tr.


HD 2014 Безцулажный штапикорез с цифровой системой измерения



- Прочная механическая конструкция, подходящая для работы высоких скоростях.
- Используется без цулаг.
- Два профиля распиливаются одновременно.
- Точная распила под углом 45° с обеих сторон.
- Пневматические поршни прижима.
- Автоматическая система позиционирования в размер.
- Рольганг подачи профиля слева.



HD 2014 Безцулажный штапикорез с цифровой системой измерения

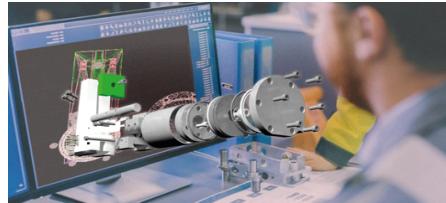

Дизайн

- Механическая конструкция, позволяющая высококачественно распиливать профиль ПВХ на высокой скорости.
- Используется без цулаг.
- Два профиля ввозможно пилить одновременно.
- Высокоточный распил профиля с обеих сторон под углом 45°.
- Пневматические прижимные поршни.
- Практична в регулировке механическая и поворотная опорная группа.
- Рольганг подачи профиля слева.
- Автоматическая система измерения резки.

Пульт управления

- 7-дюймовый сенсорный экран.
- Удобный интерфейс Kaban на базе Windows с легко настраиваемой параметрической структурой.
- Совместимость с большинством оптимизационных программ.
- Система управления PLC Mitsubishi.
- Передача данных через карту памяти.
- Сохранение в памяти до 1000 различных заданий распила.
- Беспроводная передача данных посредством радиочастотного сигнала на станок на расстоянии до 100м.
- Ethernet-соединение.



Пила

- Два пильного диска Ø 200мм.
- Две пилы для распила под 45° Ø 95мм.
- Обороты пильного диска 3500 об/мин.

Безопасность

- Этикетки безопасности.



HD 2014 Безцулажный штапикорез с цифровой системой измерения

Оси станка	Ось X	Мощность двигателя	0,75	кВт
	Ось X	Скорость	47	м/мин
Система передачи измерений	Компас	Измерение длины	1532	мм
	с дополнением	Общая длина измерения	2900	мм
Распил	Пильный диск	Мощность двигателя	2 x 0,75	кВт
	Пильный диск	Скорость вращения	3500	об/мин.
	Пильный диск	Угол резки	45	°
Технические характеристики	Сжатый воздух	Давление	6-8	бар
	Сжатый воздух	Потребление	62	л/мин
	Подача	Напряжение	230	В
	Подача	Суммарная мощность	2,25	кВт
	Вес	Нетто	307	кг
	Вес	Брутто	364	кг
	Звук	Уровень	96	дБ
	Размеры станка	Длина	5143	мм
	Размеры станка	Ширина	1141	мм
	Размеры станка	Высота	1178	мм

HD 2014 Безцулажный штапикорез с цифровой системой измерения

Дополнительные опции



Ethernet-соединение EB 100