

РВ 2015

Станок для фрезеровки торцов импоста  
под различным углом

 KABAN

---


Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul  
[www.kaban.com.tr](http://www.kaban.com.tr).

## PB 2015 Станок для фрезеровки торцов импоста под различным углом



- Прочная механическая конструкция, позволяющая качественно обрабатывать алюминиевые профили.
- Фрезеровка торцов импоста алюминиевых профилей в диапазоне углов -22,5° / +45°.
- Простая система замены группы ножей
- Простая регулировка угла с помощью механических упоров.
- Система поддержки, которую можно настроить в соответствии с четырьмя различными профилями.
- Регулировка скорости резки с помощью гидропневматической системы.
- Полка для хранения ножей.
- Система распыления охлаждающей жидкости

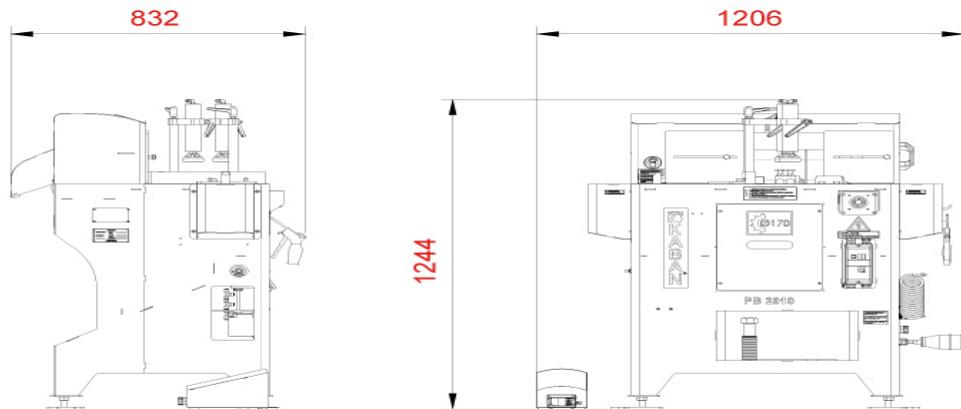


# РВ 2015 Станок для фрезеровки торцов импоста под различным углом



## Дизайн

- Прочная механическая конструкция, позволяющая качественно обрабатывать алюминиевые профили.
- Фрезеровка торцов импоста алюминиевых профилей в диапазоне углов -22,5° / +45°.
- Простая система замены группы ножей
- Простая регулировка угла с помощью механических упоров.
- Система поддержки, которую можно настроить в соответствии с четырьмя различными профилями.
- Регулировка скорости резки с помощью гидропневматической системы.
- Полка для хранения ножей.
- Система распыления охлаждающей жидкости




## Углы фрезеровки

- Фрезеровка под углами для прямых ножей (а) и обратных ножей (б).



## Прямая фрезеровка

- Фрезеровка с использованием прямых ножей в диапазоне (-22,5°) (+45°).



## Обратная фрезеровка

- Фрезеровка с использованием обратного ножа в диапазоне углов (-22,5°) (-45°).



## Система смены ножей

- Он обеспечивает простоту эксплуатации благодаря практичной системе замены ножей при работе более чем с одной серией.



## Безопасность

- Безопасная работа обеспечена защитной крышкой
- Этикетки безопасности

## РВ 2015 Станок для фрезеровки торцов импоста под различным углом

Характеристики станка	Размеры обрабатываемого профиля	Высота	130	мм
	Размеры обрабатываемого профиля	Ширина	120	мм
	Фреза	Мощность двигателя	1,5	кВт
	Фреза	Максимальная скорость вращения	2800	об/мин
	Фреза	Диаметр лезвия	30 / 180	мм
Технические характеристики	Сжатый воздух	Давление	6-8	бар
	Сжатый воздух	Общий расход воздуха	87	л/мин
	Подача	***?	400	в
	Подача	Мощность	1,5	кВт
	Вес	Нетто	143	кг
	Вес	Брутто	165	кг
	Звук	Уровень	96	дБ
	Размеры станка	Длина	1206	мм
	Размеры станка	Ширина	832	мм
	Размеры станка	Высота	1244	мм

## РВ 2015 Станок для фрезеровки торцов импоста под различным углом

### Дополнительные опции



Импостные фрезы