

ZE 1015

**Станок для распиловки алюминиевых
сухарей**



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul


www.kaban.com.tr

ZE 1015 Станок для распиловки алюминиевых сухарей



- Прочная механическая конструкция, подходящая для работы на высокой скорости.
- Системы подъема, привода, освобождения, резки и возврата пилы.
- Пильный диск Ø 500 мм
- Распил под углом 90°
- Пневматический прижим на передней и верхней поверхностях для фиксации профиля
- Защитные крышки
- 7-дюймовый сенсорный экран
- Удобный интерфейс Kaban
- Система управления PLC Mitsubishi
- Система распыления охлаждающей жидкости
- Сервоуправляемая автоматическая система подачи и резки профилей
- Устройство для сверления отверстий и нарезания резьбы

ZE 1015 Станок для распиловки алюминиевых сухарей

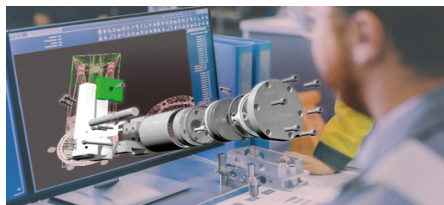


Дизайн

- Механическая конструкция, позволяющая резать алюминиевые профили под углом 90° с высокой скоростью и качеством.
- К применяемым на станке литым и сварным деталям применяется метод снятия напряжений для обеспечения работы станка на неизменно высокой скорости.
- Пневматические прижимы на передней и верхней поверхностях для фиксации профиля
- Защитные крышки

Пульт управления

- 7-дюймовый сенсорный экран
- Удобный интерфейс Kaban
- Система управления PLC Mitsubishi
- Автоматическое распыление воздуха на поверхности станка, куда прилегает профиль.
- Операция резки, после установки профиля, продолжается в автоматическом цикле до завершения работы.

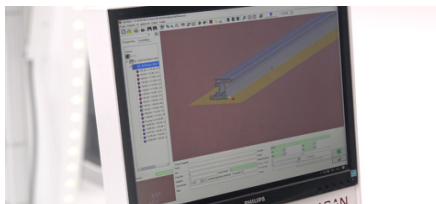

Пила

- Пильный диск Ø 500 мм
- Система распила и возврата диска
- Регулировка скорости с сервоприводом в соответствии с поперечным сечением профиля.
- Система распыления охлаждающей жидкости
- Сервоуправляемая пила, способная определять несколько скоростей резания для различных типов профилей

Сверление отверстий

- Максимальный диаметр инструмента Ø12
- Расстояние позиционирования по оси Y 260 мм
- Позиционирование с сервоуправлением
- Функция нарезания резьбы
- Программирование процессов и емкая память
- Система охлаждения отверстий

Перемещение

- Резка профилей по точным размерам без царапин с помощью системы подъема, скольжения и падения с сервоуправлением.
- Максимальная длина подачи 960 мм
- Минимум длина подачи 140 мм

Безопасность

- Защитная крышка
- Этикетки безопасности



Техническая поддержка

- Функция напоминания о периодичности обслуживания
- Сервисная поддержка через удаленное подключение

