

ZE 3010

Станок для распиловки алюминиевых  
сухарей



---



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul  
[www.kaban.com.tr](http://www.kaban.com.tr).

## ZE 3010 Станок для распиловки алюминиевых сухарей



- Прочная механическая конструкция, подходящая для работы на высокой скорости.
- Системы подъема, привода, освобождения, резки и возврата пилы.
- Пильный диск Ø 650 мм
- Распил под углом 90°
- Пневматический прижим на передней и верхней поверхностях
- для фиксации профиля
- Защитные крышки
- 7-дюймовый сенсорный экран
- Удобный интерфейс Kaban
- Система управления PLC Mitsubishi
- Система распыления охлаждающей жидкости
- Автоматическая система смазки

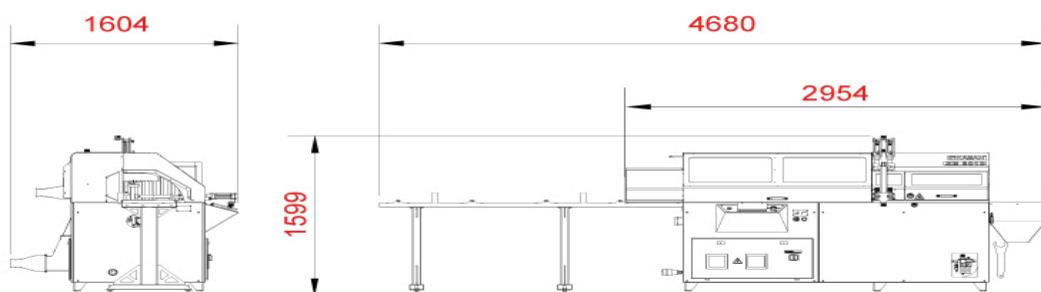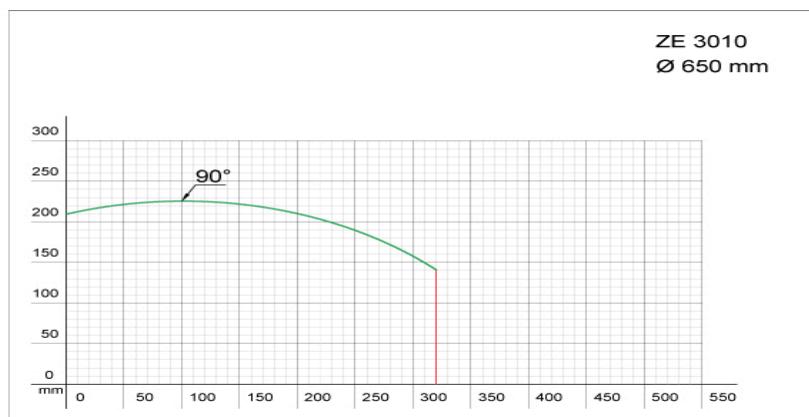

# ZE 3010 Станок для распиловки алюминиевых сухарей



## Дизайн

- Механическая конструкция, позволяющая резать алюминиевые профили под углом 90° с высокой скоростью и качеством.
- К применяемым на станке литым и сварным деталям применяется метод снятия напряжений для обеспечения работы станка на неизменно высокой скорости.
- Пневматические прижимы на передней и верхней поверхностях для фиксации профиля
- Защитные крышки

## Пульт управления

- 7-дюймовый сенсорный экран
- Удобный интерфейс Kaban
- Система управления PLC Mitsubishi
- Автоматическое распыление воздуха на поверхности станка, куда прилегает профиль.



## Пила

- Пильный диск Ø 650 мм
- Система распила и возврата диска
- Регулировка скорости с сервоприводом в соответствии с поперечным сечением профиля.
- Система распыления охлаждающей жидкости



## Перемещение

- Резка профилей по точным размерам без царапин с помощью системы подъема, скольжения и падения с сервоуправлением.
- Максимальная длина подачи 900 мм



## Безопасность

- Защитная крышка
- Этикетки безопасности



## Техническая поддержка

- Функция напоминания о периодичности обслуживания
- Сервисная поддержка через удаленное подключение

## ZE 3010 Станок для распиловки алюминиевых сухарей

Характеристики станка	Длина резки	Минимум	5	мм
	Длина резки	Максимум	940	мм
	Длина резки	Огненная граница	280	мм
	Пила	Мощность двигателя	5,5	кВт
	Пила	Диаметр	650	мм
	Пила	Скорость вращения	1700	об/мин
	Пила	Угол резки	90	°
Технические характеристики	Сжатый воздух	Давление	6-8	бар
	Сжатый воздух	Общий расход воздуха	300	л/мин
	Подача	Напряжение	220/400	В
	Подача	Мощность	7	кВт
	Вес	Нетто	1200	кг
	Вес	Брутто	1340	кг
	Звук	Уровень	96	дБ
	Размеры станка	Длина	4300	мм
	Размеры станка	Ширина	1520	мм
	Размеры станка	Высота	1570	мм

## ZE 3010 Станок для распиловки алюминиевых сухарей

---

### Дополнительные опции

#### **Вакуумная система для отходов и стружки**

- Сбор стружки, образующейся при резке.