

**ZM 1060**

**( Ø 650 Двухголовочный распиловочный  
центр с двухплоскостной поворотной  
пилой и нижней подачей**



---

Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.




Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul  
[www.kaban.com.tr](http://www.kaban.com.tr)

## ZM 1060 ( Ø 650 Двухголовочный распиловочный центр с двухплоскостной поворотной пилой и нижней подачей



- Прочная механическая конструкция, подходящая для работы на высокой скорости
- 2 пильных диска Ø 650 мм
- 15°-140° вертикальный угол
- Угол поворота 30°-90°
- Пневматический зажим на передней и верхней поверхностях для фиксации профиля
- Автоматическое позиционирование упоров профиля

- Защитные крышки
- 19-дюймовый экран
- Дружественный интерфейс Kaban с легко настраиваемой параметрической структурой на базе Windows
- Совместимость со сторонним программным обеспечением
- Система управления PLC Mitsubishi
- Автоматическая система нарезки
- Система распыления охлаждающей жидкости

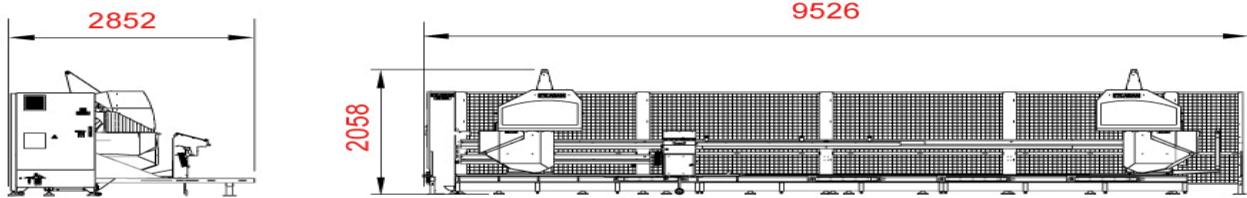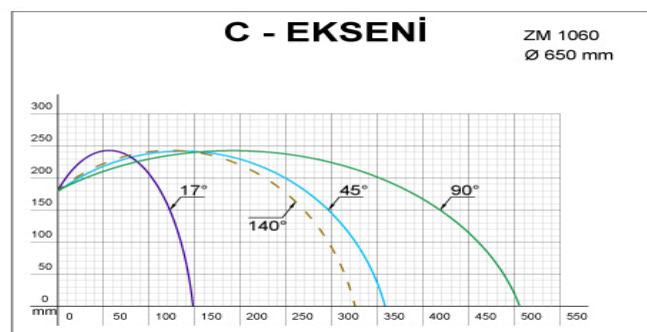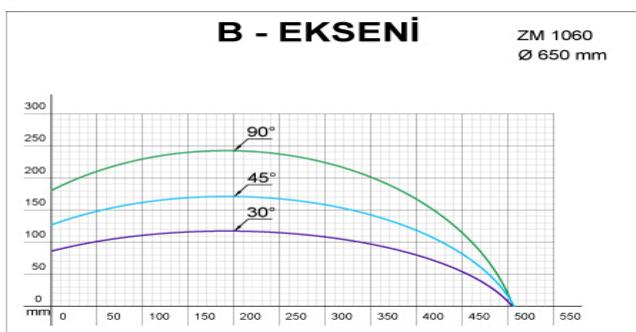

# ZM 1060 ( Ø 650 Двухголовочный распиловочный центр с двухплоскостной поворотной пилой и нижней подачей


## Дизайн



- Механическая конструкция, которая может резать алюминиевые профили под двойным углом с высокой скоростью и качеством.
- К используемым на станке литым и сварным деталям применяется метод уменьшения напряжения, что обеспечивает постоянную точность при работе высоких скоростях.
- Пневматический зажим на передней и верхней поверхностях для фиксации профиля
- Упоры профиля, работающие автоматически
- Защитные крышки

## Пульт управления

- 19-дюймовый экран
- Дружественный интерфейс Kaban с легко настраиваемой параметрической структурой на базе Windows
- Совместимость со сторонним программным обеспечением
- Система управления PLC Mitsubishi
- Автоматическая нарезка под углом одной и/или двумя головами



## Пила

- Сервоуправляемая скорость резки и угловое позиционирование
- 2 пильных диска Ø 650 мм
- ось С 15°-140°
- Ось В 30°-90°
- Система распыления охлаждающей жидкости

## Безопасность

- Автоматическая защитная крышка
- Двойная система безопасности рук
- Барьерная система безопасности при позиционировании
- Этикетки безопасности



## Техническая поддержка

- Функция напоминания о периодическом обслуживании
- Сервисная поддержка с удаленным подключением

## ZM 1060 ( Ø 650 Двухголовочный распиловочный центр с двухплоскостной поворотной пилой и нижней подачей

Фиксированная и подвижная голова	Ось С	Мощность двигателя	0,4	кВт
	Ось С	Угол поворота	17 / 140	°
	Ось С	Скорость вращения	1440	°/д
	Ось В	Мощность двигателя	0,75	кВт
	Ось В	Угол поворота	30 / 90	°
	Ось В	Скорость вращения	1440	°/д
	Ось Z	Мощность двигателя	0,4	кВт
	Ось Z	Скорость оси	8	°/с
	Пила	Мощность двигателя	2,2	кВт
	Пила	Диаметр	650	мм
Подвижная голова	Ось X	Мощность двигателя	0,75	кВт
	Ось X	Скорость оси	22	м/д
Длина реза	Ось X	Макс при 90°	7000	мм
	Ось X	Минимум при 90°	420	мм
	Ось X	Минимум при 45°	775	мм
	Ось X	Минимум при 15°	1115	мм
Технические характеристики	Сжатый воздух	Давление	6-8	бар
	Сжатый воздух	Общее потребление воздуха	300	л/мин
	Подача	Напряжение	400	В
	Подача	Мощность	8,25	кВт
	Вес	Нетто	3630	кг
	Вес	Брутто	4075	кг
	Звук	Уровень	96	дБ
	Размеры станка	Высота	9526	мм
	Размеры станка	Ширина	2852	мм
	Размеры станка	Длина	2058	мм