

WS 550 - ЦЕНТР ОБРАБОТКИ РАМЫ ПОСЛЕ СВАРИВАНИЯ




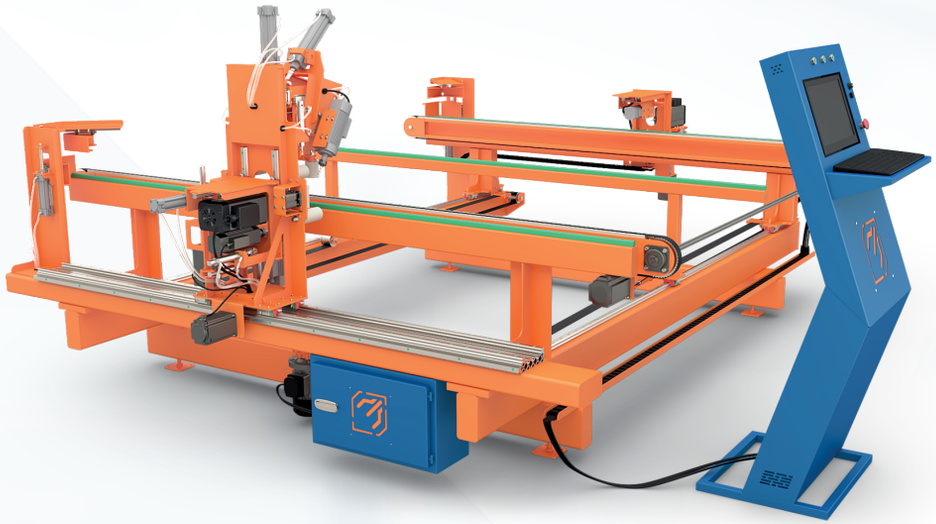

СТАНОК КОМПЛЕКТУЕТСЯ БЕСПРОВОДНЫМ СКАННЕРОМ ШТРИХ-КОДА



ВЫЕЗД ПОД ВЫСОТУ ПРОФИЛЯ



ОДНОВРЕМЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 3-Х ОПЕРАЦИЙ

ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ПОД ИМПОСТ, КОМПРЕССИОННЫХ И ВОДООТВОДНЫХ

КАК ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ СЕЙЧАС


- Дренажные отверстия в раме выполняются во время охлаждения рамы
- Процесс охлаждения рамы после сварки оптимизирован
- Уменьшение необходимого количества рабочей силы

КАК ВЫ РАБОТАЛИ РАНЬШЕ

- Дренажные отверстия в раме выполняются отдельным процессом
- Процесс охлаждения рамы после сварки занимает дополнительное время в производственном цикле
- Привлечение дополнительной рабочей силы

Центр обработки рамы после сварки представляет собой ключевое оборудование, направленное на оптимизацию процесса охлаждения рам после сварки. Основной задачей данного устройства является автоматизированное выполнение всех необходимых дренажных отверстий в раме во время процесса охлаждения. Это инновационное оборудование позволяет эффективно управлять процессом охлаждения, обеспечивая автоматическое создание водоотливных, компрессионных отверстий и сверлений под импост. Такой комплексный подход к обработке рамы гарантирует оптимизацию времени охлаждения, повышая тем самым общую производительность и эффективность производства. Благодаря этой автоматизации, рабочее время используется более рационально, что ведет к ускорению производственных процессов и дополнительной оптимизации распределения рабочих мест.

- **Ускорение производства за счет смежного выполнения процесса охлаждения и дренажа**
- **Минимизация участия оператора в процессе производства**
- **Удобный и понятный интерфейс программного обеспечения**
- **Качественное и доступное сервисное обслуживание**

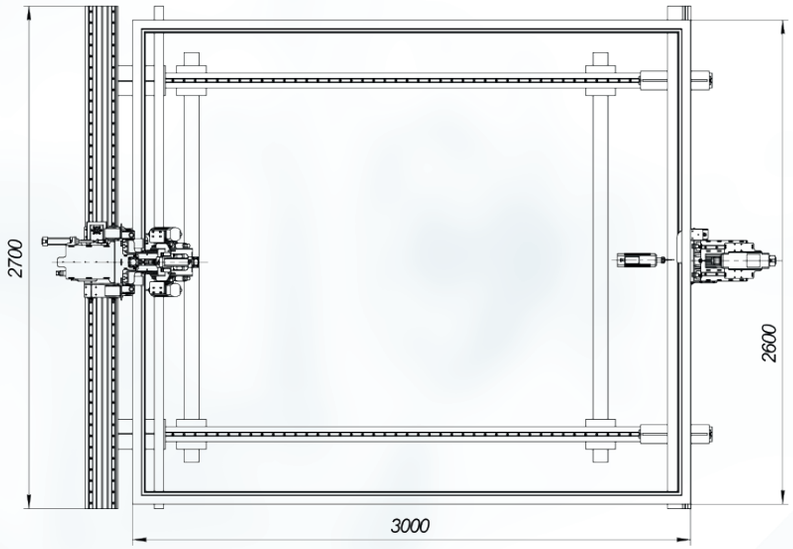

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДхВхГ)	**3000x1610x2700 мм**
Количество осей	**4 шт**
Точность позиционирования	**0,1 мм**
Напряжение / Макс. мощность	**380 В/2,5 кВт**
Скорость перемещения	**до 400 мм/с**
Давление	**6 Атм**
Производительность	**до 220 контуров/8 ч**
Вес	**940 кг**

