
WS 8030 - СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ И ПВХ





РЕГУЛИРОВКА ПОД РАЗНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ ДВЕРИ

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ГОТОВЫХ ДВЕРЕЙ

КАК ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ СЕЙЧАС

- Снижение количества рекламаций
- Стабильное качество готовой продукции
- Повышение производительности ОТК
- Минимизация риска повреждений

КАК ВЫ РАБОТАЛИ РАНЬШЕ


- Высокий риск рекламаций
- Дополнительные сервисные расходы
- Сложность проверки дверей в реальных условиях
- Высокая зависимость от человеческого фактора
- Нестабильное качество продукции


Стенд WS 8030 предназначен для финального монтажа, регулировки и контроля качества входных дверей из алюминия и ПВХ. Такое решение помогает организовать отдельное профессиональное рабочее место, где оператор может проверить правильность сборки изделия, настроить фурнитуру, оценить геометрию двери и убедиться в корректной работе конструкции перед отправкой заказчику.

Главное преимущество такого формата работы - контроль дверей в вертикальном положении, что позволяет более реалистично проверять поведение изделия в условиях, приближенных к эксплуатации. Для оператора это означает более удобную проверку притвора, хода створки, работы замков, петель и общего качества сборки.

WS 8030 подходит для производств, которые стремятся уменьшить количество рекламаций, стандартизировать финальный контроль и повысить качество готовой продукции. Стенд может использоваться как отдельное рабочее место или интегрироваться в общую производственную линию участка.

- **Монтаж, регулировка и проверка качества входных дверей из алюминия и ПВХ**
- **Контроль изделия в вертикальном положении для более точной оценки работы двери**
- **Возможность проверки открывания двери в обе стороны**
- **Удобная регулировка фурнитуры, петель, замков и притвора перед отгрузкой**
- **Электронное управление функциями стенда**
- **Возможность интеграции в монтажную или производственную линию**

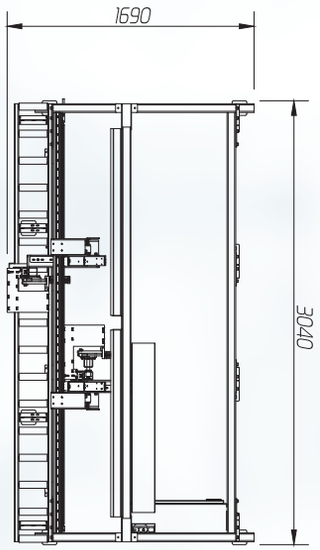

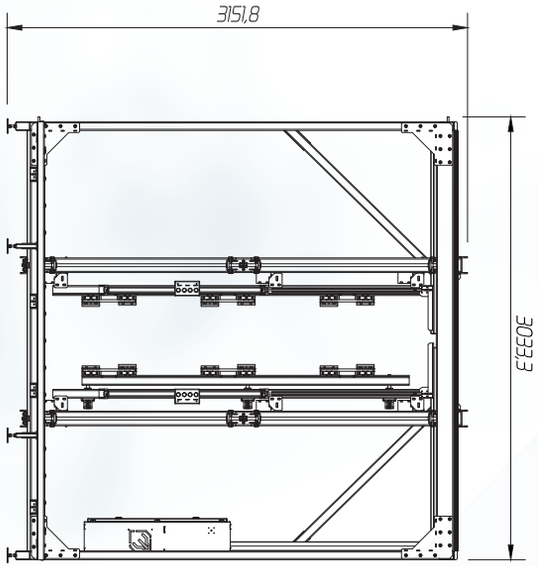

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (ДхВхГ)	**3050x3200x1690 мм**
Напряжение	**220 В**
Давление	**6 Атм**
Вес	**410 кг**